


PAVALix

Hochfest und dehnfähig

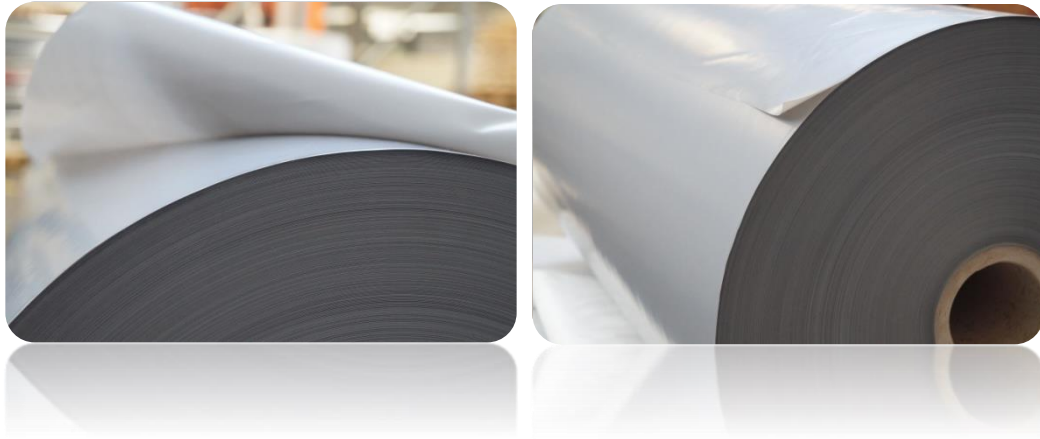

Ihre Vorteile

- ✓ **Hochfest mit glatter Oberfläche**
optimal als Trägermaterial
- ✓ **Low curling**
geeignet für Verklebungen
- ✓ **Hohe Dimensionsstabilität**
ideal für Beschichtungen

Technische Angaben

Eigenschaften	Prüfmethode	PAVALix			Einheit	Toleranz
		75	100	125		
Dicke		75	100	125	µm	+/-10%
Reissfestigkeit*	EN ISO 527-3	>65 >200	>80 >250	>95 >300	N/15mm N/50mm	- (berechnet)
Reissdehnung*	EN ISO 527-3	>700	>700	>700	%	-
Weiterreissfestigkeit*	EN ISO 53363	40	50	60	N	+/-10%
	ISO 34-B	22	27	32	N	+/-10%
Weiterreisswiderstand (Nagelschaft)*	EN 12310-1	75	105	135	N	+/-10%

* längs bzw. quer

Allgemeine Angaben

Nutzbreite 100 mm bis 1'100 mm
 Rollenlänge 100 lfm bis 5'000 lfm